


Instructie aanleg nooddijkjes met zandzakken.

Nooddijk altijd aan de kerende zijde bekleeden met LDPE folie 0,5 mm
Breedte 2 of 4 m. Lengte 25 m.

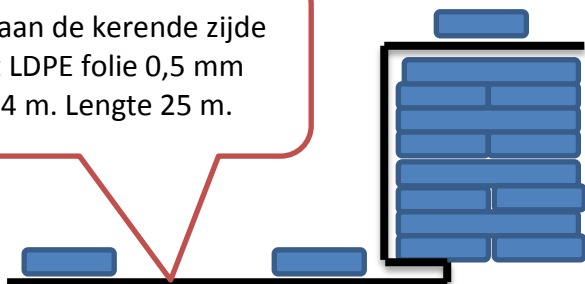

Zandzakken
Werklengte 50 cm
Werkbreedte 36 cm
Werkhoogte 8-9 cm

Principe doorsnede voor alle nooddijkjes met zandzakken.

De uitvoering is afhankelijk van de te keren hoogte, vuistregel hierbij hoogte = breedte



Tot een hoogte van 25 cm één rij "1/2 steens" in de lengte, benodigd 6 zakken/m1

Tot een hoogte van 50 cm één rij "1/2 steens" in de breedte, benodigd 20 zakken/m1



Tot een hoogte van 75 cm 2 rijen "1/2 steens" in de lengte, benodigd 40 zakken /m1



Tot een hoogte van 100 cm 2 rijen "1/2 steens" in de breedte afgewisseld met 3 rijen in de lengte
Benodigd 80 zakken /m1





Alternatief voor een hoogte van 80-90 cm
is 2 rijen "1/2 steens"
1x in de lengte en 1x in de breedte
(afwisselend),
Benodigd 60 zakken /m1



Bij een hoogte > 100 cm en < 150 cm
meerdere rijen "1/2 steens"
Afwisselend in de lengte en de breedte
Aantal zakken bij een voetbreedte van
150 cm en 100 cm hoog = 120 st./m1
150 cm x 150 cm hoog = 180 st./m1

Getoonde zandzakken zijn van het type
pp-zwart, maximaal uv-stabiel, gevuld 22 kg
zand met gestikte kopzoom en sluiting
genaaid met polyester garen.

Leverancier Handelsonderneming van
Heusden, Zandweg 1, 4181 PL Waardenburg
Tel: +31 (0)65 5515560
e-mail: info@zandzakken.nl
internet: <http://zandzakken.nl>

levering o.b.v. volle opleggers = 1200 st.
50 zakken per houten pallet.

Voorraad lege zakken bij WRO, in balen van
1000 per baal. ca 80.000 stuks.

In handkracht afvullen m.b.v. ladderrek met
kegels.

10 m3 zand is ca 750 zandzakken is een
grote container gevulde zandzakken.